


HEATIT Z-TRM2



54 305 55

HEATIT Z-TRM2 Hvit RAL 9003

Farge og design som matcher
Schneider Exxact®-serien.



54 305 56

HEATIT Z-TRM2 Sort RAL 9011

Design som matcher Schneider Exxact®-serien.




Heatit Z-TRM2 er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Monteres i standard veggboкс. Termostaten har en innebygd Z-Wavebrikke som kan kobles opp mot styringssystemer som Fibaro, Futurehome, Vera, Zipato, Smarthings, Homeseer og flere.

Heatit Z-TRM2 er utstyrt med en enpolet bryter og passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Termostaten tåler en belastning på maks 13A/2900W ved 230V. Ved høyere belastning må termostaten styre en kontaktor. Termostaten kan tilkobles to eksterne følere.

Termostaten kan kobles opp i 8 assosiasjoner, slik at den for eksempel kan styre 8 eksterne reléer, veggpluggen etc.

Termostaten er designet for elektrisk oppvarming.

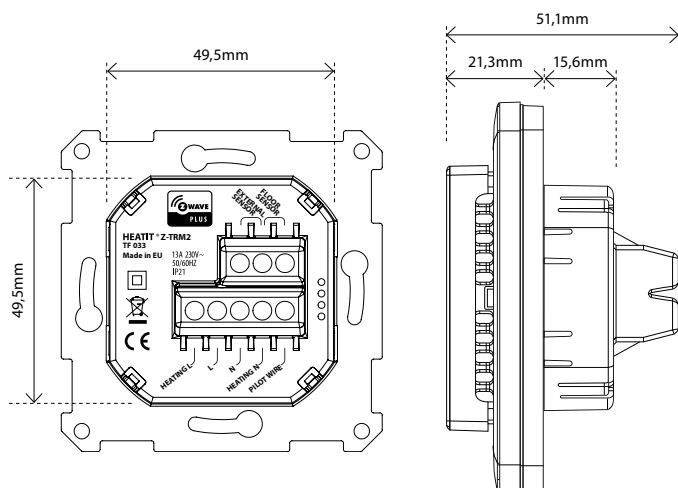

PRODUKTINFO Heatit Z-TRM2

FUNKSJONER

- Gulvføler
- Intern romføler
- Ekstern romføler
- Temperaturbegrenser
- Ukesprogram/nattsenk/dagsenk via gateway
- Multilevel sensor command class
- Firmware oppdatering (OTA)
- Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
- Strømmåling
- LED-diode
- Kan brukes sammen med ulike typer NTC-følere
- Lås/Barnesikring
- Kalibrering
- 8 assosiasjoner

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave - 868,4MHz
SDK	6.71.00
Spennning	230V 50/60Hz
Maks. belastning	2900W (resistiv last)
	750W selvbegrensende varmekabel
Maks. strøm	13A
Effektforbruk	<2,0W
Min/Maks install. temp.	-20°C - 40°C
Min/Maks. arbeidstemp.	5°C - 40°C
Temperaturintervall	Gulvføler 5°C - 40°C
	Ekstern romføler 5°C - 40°C
Hysteres	0,3°C - 3,0°C (std. hysteres 0,5°C)
Bryter	Enpolet bryter
Leveres med	Gulvføler El-nr. 54 301 07
Kompatibel med NTC-følere med verdi	10, 12, 15, 22, 33 og 47 kΩ @ 25°C
IP-klasse	IP 21
Sertifisering	Z-Wave Plus
	CE
	EN 60730-1, EN 60730-2-9
	EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
	LVD 2014/35/EU

Kan monteres i badetrom i henhold til NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE

Bruk 1,5 mm² eller 2,5 mm² etter effektbehov.

GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
54 305 55	Heatit Z-TRM2 termostat 2900W 13A	Hvit RAL 9003
54 305 56	Heatit Z-TRM2 termostat 2900W 13A	Sort RAL 9011
54 301 07	Gulvføler Ø4mm 3 meter NTC 10 kΩ	
54 301 08	Gulvføler Ø3mm 6 meter NTC 10 kΩ	
54 304 71	Ekstern kapslet føler IP 20/54	
54 304 97	Kabel til oppdatering av firmware	

Produktet skal installeres og dokumenteres iht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.