


ubisys

Power Switch S2



Dette universal aktuator reléet lar deg styre dine to elektriske enheter med et konstant strømforbruk på opptil 500VA hver. Av høyeste kvalitet og slitasjefrie halvledere (TRIACs) garanterer lydløs omkobling og en lang levetid. Perfekt egnet for doble lysarmaturer og doble brytere. Denne komponenten har en tilkobling for sluttapparater (utgang, belastning) og tilkoblinger for betjeningselementer (bryter eller trykknapp). Trykknapper kan også settes opp for å regulere en gruppe lamper eller til og med aktivere scenarier.

Tekniske data

Protokoll	Zigbee 3.0	
Maks last	230V~, 50Hz, 500VA	
Frekvens	2,4 Ghz	
Utganger	1: 230V~, 50Hz, 500VA 2: 230V~, 50Hz, 500VA	
Mål	47,0 x 43,0 x 12,0 mm	
IP-klasse	IP 20	
Omgivelsestemperatur	-20°C til 45°C	
Farge	Svart (RAL 9005)	
Forbruk	<0,3 W	




ubisys.

EI-nr. 14 050 11

ubisys Power Switch S2

EAN 665960921255

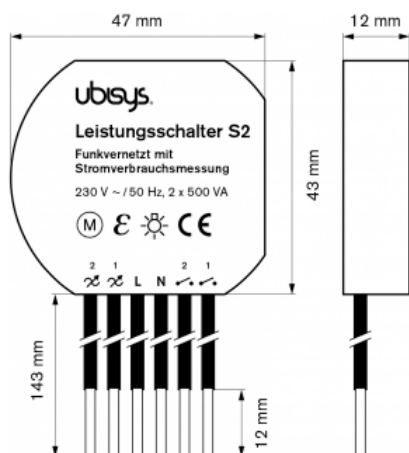

Installering

ubisys Power Switch S2 kan plasseres bak hvilken som helst stikkontakt, lysbryter eller i et vegg-/takuttak – Du trenger ikke å bytte ut noen eksisterende brytere eller stikkontakter. Denne løsningen gjør den ikke bare ideell i installasjon i nybygg, men også for renovering.

Produktet skal installeres iht. gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget.
For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning